

CONFORT ANIMAL

Tapis de circulation

Bovins Lait/Viande



EMIRA

Le tapis couvre- caillebotis pour couloirs

Revêtement conçu pour réduire le nombre de fente sur caillebotis

- **Surface incurvée avec une double pentes d'environ 3% vers les fentes :**
 - réduit les émissions d'ammoniac par l'évacuation rapide de l'urine
 - sèche rapidement et augmente la propreté (dans toute l'étable)
 - favorise les onglons secs et par conséquent leur bonne santé

Réduction du nombre de fentes de caillebotis :


- env. 75% des fentes sont couvertes
- 25% en moins d'émissions de la fosse à lisier (qui peut continuer à fonctionner de la manière habituelle)
- **Adhérence optimisée grâce au profil et au corindon intégré dans la surface.**
- **La surface de contact large de 20 cm d'une souplesse ménageant les onglons procure un confort de déplacement agréable.**
- **Montage simple : tapis en plaques maniables avec fixations éprouvées.**
- **Convient aux bâtiments neufs ou en rénovation.***

*Après diagnostic du bâtiment par nos experts.

www.agriestelevage.fr

 **AGRIEST**
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr

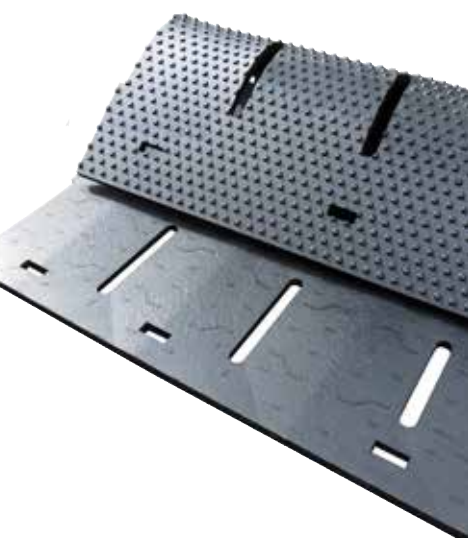

Caractéristiques



Surface bombée
avec pente et léger profil




Crampons coniques
pour une souplesse idéale



Les tapis de circulation

Les revêtements de la marque KRAIBURG répondent parfaitement aux exigences naturelles des bovins. Un enfoncement d'onglon comme dans la prairie assure une répartition homogène de la charge. La surface Grip est anti-dérapante, elle rend les chevauchements plus sécurisés et donc plus fréquents. La détection des chaleurs est plus facile. Les tapis de circulation **RIMA** sont préconisés aussi bien en construction neuve qu'en rénovation pour les sols glissants ou ayant un effet négatif sur les onglons.

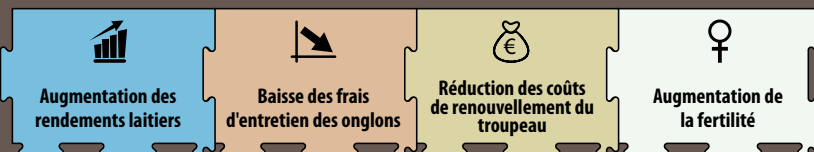


Merci d'observer les prescriptions KRAIBURG lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Dimensions

Épaisseur : **28 mm**
Largeur x Longueur : **sur mesure**

Largeur de fente : **30 mm**
Largeur surface de contact : **282 mm**

Prochainement, nous pourrions également proposer des fentes variant entre 220 mm et 340 mm.
La proportion de zone de fente peut varier entre 4 et 6%.

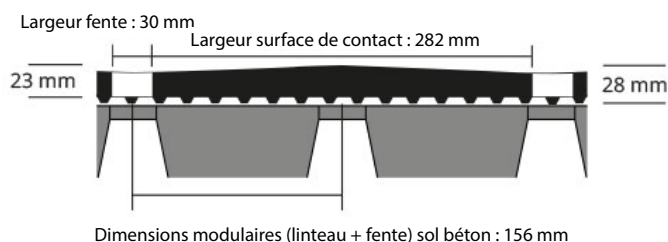

Onglons secs & réduction des émissions

Comment réduire les émissions d'ammoniac ?

- > évacuer l'urine rapidement et nettoyer fréquemment
- > minimiser les surfaces salies, p. ex. par des stalles d'affouragement surélevées



Nos solutions pour réduire les émissions d'ammoniac

SURFACES PLANES CONSOLIDÉES

RIMA NOUVEAU > Tapis à canaux d'assainissement

profiKURA P > Avec pente transversale et canal central retenant l'urine



CAILLEBOTIS

KURA SB > Surface bombée avec pente de 5 % vers la fente

EMIRA NOUVEAU > Surface bombée avec pente de 3 % vers la fente et couverture de 75 % des fentes

www.agriestelevage.fr



S.A.S. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr

Accessoires



Système de fixation

Cheville en caoutchouc brevetée pour éviter le glissement latéral - à fleur du tapis

Options

RIMA

Idéal pour vos couloirs consolidés

**CONFORT
HYGIÈNE
SÉCURITÉ**

Découvrez la fiche produit dédiée.



ProfiKURA

Idéal pour vos passages

Le premier "tapis en caoutchouc tout en un" pour les étables à bovins :

**SOUPLESSE
ADHÉRENCE
ABRASION D'ONGLONS**

Découvrez la fiche produit dédiée.

