

CONFORT ANIMAL

Tapis de circulation

Bovins Lait/Viande



KARERA P | Tapis pour aires d'exercice & zone de traite

SURFACES PLANES • ALLÉES DE CIRCULATION • PASSAGES • AIRES D'ATTENTE • QUAIS DE TRAITE

Améliore la santé des onglons, le bien être et la productivité

- Tapis résistant qui maintient la position et la forme stables dans le temps.
- Installation simple et rapide :
 - tapis avec bords puzzle facile à manipuler
 - pré-perçage des points de fixation facilitant le montage
 - installation entre deux traits possible
- Le système puzzle permet la dilatation naturelle pour un revêtement pratiquement sans joint.
- Adapté aux constructions neuves, comme aux rénovations.
- Permet l'évacuation du fumier/lisier par raclage automatisé et le passage d'engins motorisés.



Caractéristiques



Surface quadrangle
Anti dérapant et hygiénique



Surface inférieure
Profil à carrés multiples



Système de fixation éprouvé Kraiburg

Extrêmement solide, arrondi et à fleur du tapis



www.agriestelevage.fr




S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : elevage@agriest.com



Les tapis de circulation

Les revêtements de la gamme **KURA/KARERA** souples répondent parfaitement aux exigences naturelles des bovins. Un enfoncement d'onglon comme dans la prairie assure une répartition homogène de la charge. La surface Grip est anti-dérapante, elle rend les chevauchements plus sécurisés et donc plus fréquents. La détection des chaleurs est plus facile. Les tapis de circulation **KURA/KARERA** sont préconisés aussi bien en construction neuve qu'en rénovation pour les sols glissants ou ayant un effet négatif sur les ongles.

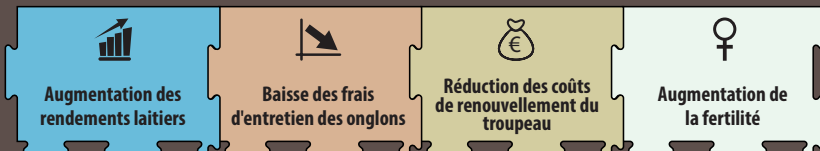

Merci d'observer les prescriptions KRAIBURG lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Dimensions

Grâce à la variété de dimensions et de combinaisons possibles, les surfaces les plus diverses peuvent être facilement équipées

- Largeur ajustée avec précision tous les 5 cm, disponible dès 95 cm
- Disponible avec connexion puzzle sur 2, 3 ou 4 côtés
- Profil face inférieure : **carrés multiples** Epaisseur : **21 mm**
- **2 côtés puzzle :** Longueur : Largeur :
170 cm x 95/100/105/110/115/120/125/130 cm
(connexion puzzle au côté large)
- **3 côtés puzzle :** Longueur : Largeur :
170 cm x 37,5/47,5/52,5/57,5/62,5/92,5/97,5/
102,5/107,5/117,5/122,5/127,5 cm
(connexion puzzle au côté large et à un côté longitudinal)
- **4 côtés puzzle :** Longueur : Largeur :
170 cm x 125 cm
- Installation : 6 ou 8 fixations/tapis



Raclage

En général, nous recommandons l'utilisation de racleurs spécialement développés pour les sols en caoutchouc.

Pour des modifications structurelles, il est nécessaire de les coordonner avec les fabricants des racleurs, selon la notice KRAIBURG.

Important : contrôler une fois par an les modifications..

Engins motorisés

Les engins motorisés peuvent rouler sur KARERA P si la pression prescrite des pneus admise pour ces engins ne dépasse pas **4 bar**.

www.agriestelevage.fr