



ProfiKURA 3D Revêtement de sol abrasif
Pour surfaces planes



L' incontournable tapis en caoutchouc "tout en un" :
SOUPLESSE - ADHÉRENCE - ABRASION
évolue pour des couloirs plus secs

LA PENTE INTÉGRÉE DE 3% VERS LE CENTRE DU COULOIR :

- › évacue les liquides rapidement et de manière fiable.
- › réduit les émissions d'ammoniac grâce à un drainage rapide de l'urine.
- › assure le séchage des onglons et favorise ainsi leur bonne santé.

LA SURFACE OPTIGRIP :

- › assure la sécurité des déplacements avec une haute résistance aux glissements.
- › améliore la forme naturelle des onglons.


ASSEMBLAGE FACILE :

- › Système puzzle pratique et fixation éprouvée.
- › Ce système «puzzle» compense la dilatation thermique naturelle.


Idéal pour la rénovation comme la construction car aucun bétonnage de pentes n'est nécessaire.

Pour des largeurs de couloirs allant jusqu'à 4 m.

Caractéristiques



Surface OptiGRIP




Profil sur coussins d'air pour une souplesse idéale



Système de fixation éprouvé KRAIBURG

Extrêmement solide, arrondi et à fleur de tapis.




www.agriestelevage.fr

DONNÉES TECHNIQUES

Également
dans la gamme
ProfikURA

ProfikURA P

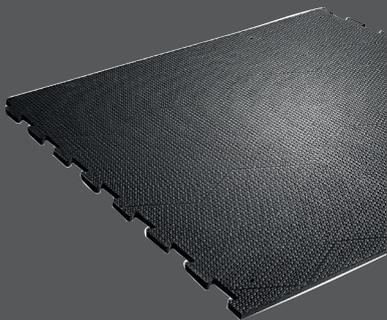


ProfikURA S



Merci d'observer les prescriptions KRAIBURG lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Dimensions

- Epaisseur du tapis : **15-75 mm**
- Longueur : **1,25 m**
- Largeur : une dimension tous les 2 cm, **de 96 cm à 2 m**



Raclage


En général, nous recommandons l'utilisation de racleurs spécialement développés pour les sols en caoutchouc.

Pour des modifications structurelles, il est nécessaire de les coordonner avec les fabricants des racleurs, selon la notice KRAIBURG.

Important : contrôler une fois par an les modifications..

Engins motorisés

Les engins motorisés peuvent rouler sur ProfikURA 3D si la pression prescrite des pneus admise pour ces engins ne dépasse pas **4 bars**.

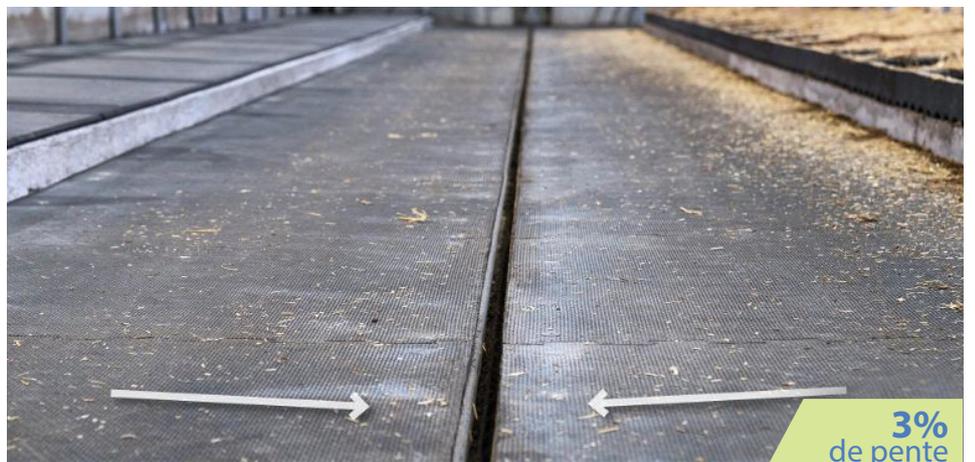

www.agriestelevage.fr

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : contact@agriestelevage.fr