




## VENTILATEUR HORIZONTAL ABBITYPE - E

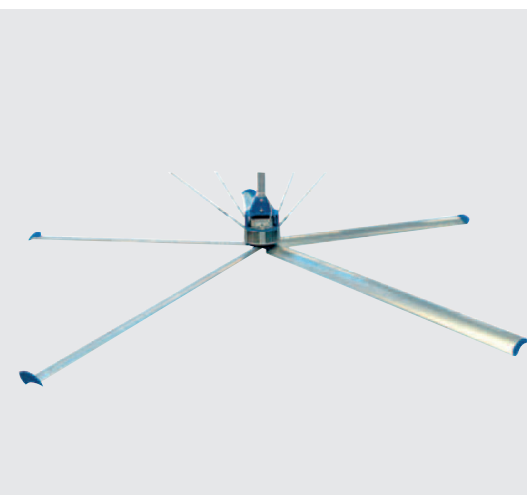

 **ABBI-AEROTECH**

### Caractéristiques

**Moteur :**  
EC magnétique permanents

**Tension :**  
3-phases 380/400V 50Hz

**Protection :**  
IP65

**Hauteur d'installation :**  
4-6 mètres

**Nombre de pales :**  
5 par ventilateur

#### **Très faible consommation d'énergie**

*De 1 à 4.5W/1000m<sup>3</sup>/h*

#### **Variateur de fréquence intégré**

*Contrôle de la vitesse du ventilateur avec un simple signal 0-10V*

#### **Disponible en diamètre : 2m, 3m, 4m, 5m, 6m et 7m**

*S'adapte a tout type de bâtiments*

#### **Pales extra larges au design aérodynamique**

*Efficacité optimale  
Extrêmement silencieux*

#### **Moteur à entraînement direct**

*Pas de réducteur donc pas d'usure ou de niveau d'huile à vérifier*

*Moteur robuste et fiable  
Peu de maintenance*

#### **Jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à un moteur conventionnel**

[www.agriestelevage.fr](http://www.agriestelevage.fr)

# DONNÉES TECHNIQUES

## Accessoires



### DISPOSITIF DE COMMANDE

Le régime des ventilateurs est ajusté en fonction de la température et de l'humidité grâce au DCC-1SH.

*Merci d'observer les prescriptions AEROTECH lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des ventilateurs, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.*

ø Type	Trs/min	kW	A	M <sup>3</sup> /h*	Poids kg	Distance entre 2 ventilateurs	Niveau sonore
PV 2500-E	210	0,792	2,00	210.000	82,5	7,5	60db
PV 3000-E	160	0,83	2,23	310.000	86	9	60db
PV 4000-E	100	0,84	2,15	370.000	94	12	55db
PV 5000-E	80	0,81	2,00	530.000	113	15	45db
PV 6000-E	66	0,95	2,40	670.000	132	18	45db
PV 7000-E	50	0,79	2,10	890.000	140	21	45db

\* m<sup>3</sup>/h mesurés à la hauteur de 4,5 mètres du plancher.



[www.agriestelevage.fr](http://www.agriestelevage.fr)

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE  
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : [contact@agriestelevage.fr](mailto:contact@agriestelevage.fr)