



AVILED® eco


La nouvelle solution d'éclairage économique, applicable pour les bâtiments porcins.

AVANTAGES :

Durée de vie de 100 000 heures,
Gradable jusqu'à 1%,
100% sans scintillement,
Conception écologique (faible empreinte carbone),
Étanche et résistant à l'ammoniaque (20 PPM),
Installation facile et rapide,
Garantie 5 ans.

APPLICATIONS :

Bâtiments d'élevage porcins.

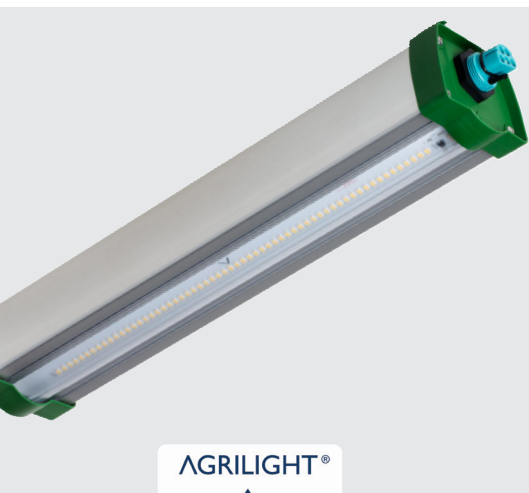

AGRILIGHT®



BETTER LIGHT, BETTER LIFE

Caractéristiques

- Puissance :
14 W
- Flux :
2 200 Lumens
- Rendement :
160 Lm/W
- Couleur lumière :
blanc chaud/neutre



www.agriestelevage.fr



DONNÉES TECHNIQUES

Options

BOITIER DE COMMANDE



CONNECTEURS RAPIDES



simple



en T

Informations Techniques	AVILED eco 2.700 K	AVILED eco 4.000 K
Source de lumière	LED	
Distribution	Technique de lentille	
Consommation énergétique	15,5 Watts	14 Watts
Sortie de lumière (flux)	2.200 Lumen	
Rapport Lumen/Watt	140 Lm/W	160Lm/W
Contrôle graduation	DALI	
Durée de vie	100.000 heures L90/B50	
Couleur de la lumière	2.700 K (blanc chaud)	4.000 K (blanc neutre)