

Revêtements KRAIBURG pour caillebotis

Conditions préalables :



Caillebotis :


- reposent sur le sol, convenablement ajustés ensemble horizontalement et verticalement
- la portance est suffisante
- les sédiments urinaires et les dépôts importants présents dans les fentes doivent être supprimés, afin de permettre une pose uniforme des éléments de fixation.

Tapis :


température uniforme : min. 5° C jusqu'à max. 30° C (en fonction de leur température de départ, stocker les tapis en conséquence, avant leur installation)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Fixer :



Éléments de fixation KRAIBURG :



(Les fixations sont comprises dans la livraison)


! Racler :

soit utiliser un racler spécialement conçu pour une utilisation sur revêtement caoutchouc.
Soit en cas d'adaptation : adapter le racler existant selon les **prescriptions KRAIBURG pour systèmes sur revêtements KRAIBURG pour caillebotis**




! Raclage mobile et passage d'engins motorisés :

observer les **prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés**




1 Positionner les tapis

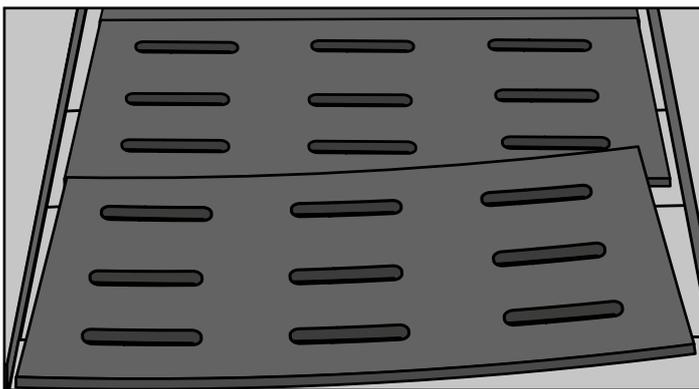

En superposant exactement les fentes des tapis caoutchouc par-dessus les fentes des caillebotis béton


2 Adapter



Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter


! Astuces pour les découpes :

- humidifier ou graisser légèrement la lame
- étirer légèrement les tapis




Astuce : pour des parties minimes, utiliser une pince pour les tenir


3 Fixer




Enfiler la fixation caoutchouc dans l'élément plastique




Enfiler jusqu'au-dessus de la zone dentelée !



Mettre la fixation dans de l'eau chaude (graissage)



Frapper les pistons caoutchouc dans les fentes béton à travers les évidements prévus dans le tapis



Les fixations arrivent à fleur avec le tapis

i Si certaines fixations ont du mal, voire sont impossibles à être insérées :

- vérifier si des sédiments urinaires ou des dépôts doivent être éliminés
- lorsqu'il s'agit occasionnellement d'une fente plus étroite due aux tolérances de fabrication des caillebotis, il est possible de ne pas installer la fixation

! **Tapis comportant des fentes de largeurs différentes :** veiller à utiliser la bonne taille de fixations correspondant à la bonne largeur de fente des caillebotis ! (se reporter au tableau récapitulatif se trouvant sur l'emballage des fixations).

i **Indication :** il est possible que les animaux soulèvent occasionnellement des tapis. Dans ce cas, il suffit de positionner à nouveau la fixation. La perte isolée de quelques fixations est sans incidence.