




COMBIBOARD BETA

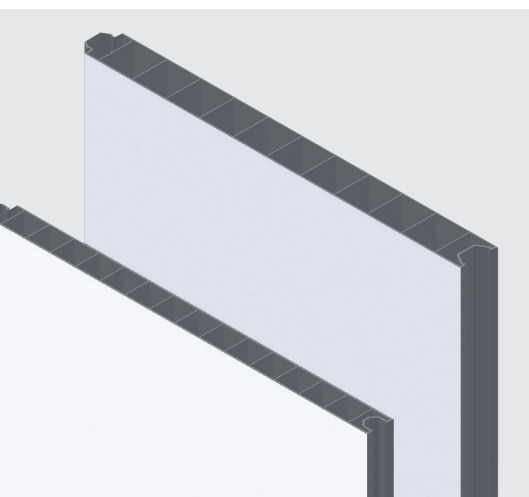

Combiboard Profextru

Caractéristiques

Largeur **50cm**

Épaisseur **3,5cm**

Longueur sur mesure
de **1m à 6m**

PVC **100% recyclé** et
100% recyclable

Panneaux PVC

- Facile et rapide à installer grâce à leur système de connexion rapide.
- Sans entretien et facile à nettoyer.
- Résistant à l'usure : le PVC résiste aux produits acides et basiques.
- Hygiénique : ne moisit pas, antibactérien.
- Permet de réaliser tout type de cloisonnement.
- Idéale pour la réalisation de cloisons temporaires, de séparations de box, de doublage de murs ou plafonds.

www.agriest.com





DONNÉES TECHNIQUES

Accessoires

PROFIL DE FINITION


- en U




- en H



- en L




PROFIL D'ANGLE



Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre porte, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

ÉLÉMENTS DE COFFRAGE PVC

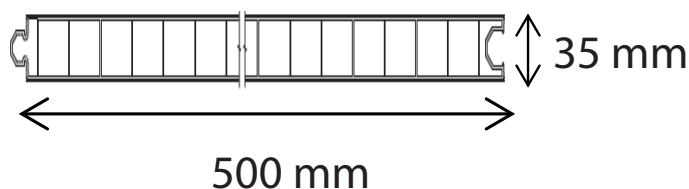

Hauteur à la demande (minimum 1m, maximum 6m)